
Besuchen Sie uns in unserem Musterpark.

Terminvereinbarung:

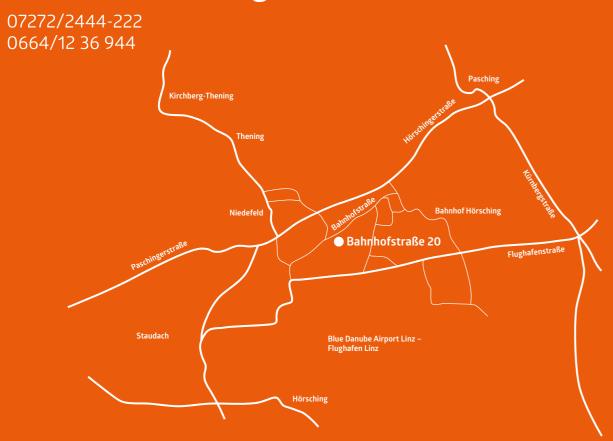

Fertiggaragen und Betonprodukte Leitl Beton GmbH & Co KG 4063 Hörsching/A, Bahnhofstraße 20 Vertrieb Tel.: 07272/24 44-222 Fax: 07272/24 44-299 E-Mail: garage@leitl.at

FN 149993 d. LG LINZ, Sitz Hörsching UID Nr. ATU 41607702, DVR-Nr. 0173665 Offenlegung nach § 14 UGB: Leitl Komplementar GmbH, FN266867 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach Ein Unternehmen der Leitl-Werke:
Bauhütte Leitl-Werke GmbH
4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1
Tel.: 07272/24 44-200, Fax: 07272/24 44-299
E-Mail: verkauf@leitl.at
www.leitl.at

FN87126 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach UID Nr. ATU 24363007, DVR-Nr. 1073045











Beste Beratung von A-Z

Der Leitl-Berater unterstützt Sie bei der Wahl des Modells und des Zubehörs und gibt Ihnen Tipps sowie Planungshilfen bei der Platzauswahl der neuen Fertiggarage.



Festpreis zum Bestpreis

Sie erhalten Ihr Angebot, individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt zum garantierten Festpreis.



Schlüsselfertig

Sie benötigen nur zwei Streifenfundamente. Unser Team stellt dann Ihre neue Leitl-Fertiggarage in 15 Minuten mit dem Spezialtransporter exakt auf den gewünschten Platz. Falls Sie übersiedeln, nehmen Sie Ihre Garage einfach mit.



Qualität, die besteht

Die Leitl-Fertiggaragen werden in einem Guss aus Stahlbeton hergestellt. Die Produktion ist einer laufenden strengen Qualitätskontrolle unterworfen.



Technik in Perfektion

Nur ausgereifte und geprüfte Markenbauteile komplettieren die Leitl-Fertiggarage. Damit erreichen wir die überdurchschnittlich hohe Lebensdauer und die große Zufriedenheit unserer Kunden.



Service

Unser Serviceteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt Sie in allen Belangen rund um Ihre Fertiggarage.

Garagen

Garagentore

Farb- und Oberflächenauswahl

Design & Ausstattung

Elektrischer Torantrieb


Lieferung




04

Einzelgaragen

Anbauteile bei allen Garagentypen in individuellen Längen (ab mind. 2 m) möglich. Wir beraten Sie gerne!



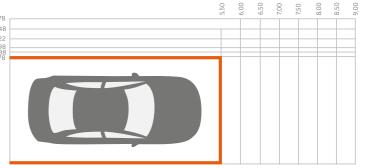


		Тур А	Тур В	Тур С	Typ D	Тур Е	Typ F	Typ N**1		
Garagenhöhe AUSSEN		2,51	2,71	2,91	3,06	3,21	**3,51	2,61	Längen AUSSEN	
Garagenbreite AUSSEN	Durchfahrts- breite			einteilig	zwei- u. mehrteilig					
2,78	2,25	2,00	2,19	2,38	2,56	2,67	2,92		5,50	Jede Länge möglich
2,88	2,35	2,00	2,19	2,38	2,56	2,67	2,92		6,00	
2,98⁺	2,45	2,00	2,19	2,38	2,56	2,67	2,92	2,10	6,50	
3,22	2,69	2,00	2,19	2,38	2,56	2,67	2,92		7,00	
3,48	2,91	2,00	2,19	2,38	2,56	2,67	2,92		7,50	
3,78	3,30	1,98	2,17	2,36	2,54	2,64	2,89		8,00	
									8,50	
									9,00	

05

^{*}Länge nur bis 7,00 m ** nur mit Deckensektionaltoren *** Breite 3,78 m ab Länge 6,00 m ***nur in Länge 5,48 m und 5,98 m erhältlich Schwingtore bei Typ A (bis 3,48 m), Typ B (bis 3,22 m), Typ C (bis 2,98 m) möglich +A-PLUS Garage: 6,00 x 2,98 x 2,51 cm (Durchfahrtsbreite: 2,45 m, Durchfahrtshöhe: 2,06 m) Durchfahrtshöhen ohne Torantrieb minus 5 cm Bei Tor hinter der Laibung + 20 cm mehr Durchfahrtsbreite; Tor hinter der Laibung nur bei Deckensektionaltor möglich

Doppelgaragen

* Länge nur bis 7,00 m ** nur mit Deckensektionaltoren

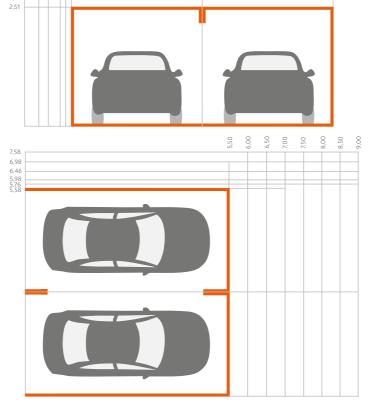



*** Breite 7,58 m ab Länge 6,00 m
**1nur in Länge 5,48 m und 5,98 m erhältlich
Schwingtore bei Typ A (bis 3,48 m), Typ B (bis 3,22 m), Typ C (bis 2,98 m) möglich
+ A-PLUS Garage: 6,00 x 2,98 x 2,51 cm (Durchfahrtsbreite: 2,45 m, Durchfahrtshöhe
2,06 m) Durchfahrtshöhen ohne Torantrieb minus 5 cm
Bei Tor hinter der Laibung + 20 cm mehr Durchfahrtsbreite;
Tor hinter der Laibung nur bei Deckensektionaltor möglich





	Тур А	Тур В	Тур С	
Garagenhöhe AUSSEN			2,91	Längen AUSSEN
Durchfahrts-				
breite	bei bec	5,52		
4,92	1,95	2,14	2,34	6,02
5,12	1,95	2,14	2,34	6,52
5,32	1,95	2,14	2,34	7,02
	Durchfahrts- breite 4,92 5,12	Durchfahrts-breite 4,92 1,95 5,12 1,95	Durchfahrts- breite 2,51 2,71 Durchfahrts- bei Deckensektiona Torantrieb 4,92 1,95 2,14 5,12 1,95 2,14	Durchfahrts-breite Durchfahrtshöhe bei Deckensektionaltor mit Torantrieb 4,92 1,95 2,14 2,34 5,12 1,95 2,14 2,34





Großraumgaragen

06



Schwingtore

Die Schwingtore stehen in 3 Oberflächen-Designs zur Wahl: "Motiv 902/Stahlsicke senkrecht" und "Motiv 985/Stahlpaneel waagrecht". Mit verschiedenen Griffen ergeben sich viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Die verzinkten Torblätter werden bis in die Schnittkanten hinein optimal vor Witterungseinflüssen und Korrosion geschützt – das trägt zur langen Wertehaltung Ihres Tores bei.

Motiv 902/ Stahlsicke senkrecht Motiv 984/ Stahlpaneel senkrecht

Motiv 985/ Stahlpaneel waagrecht



Torgriff: Der von Designern und Sicherheitsexperten entwickelte Torgriff ist in seiner Form einzigartig. Durch die ergonometrische Gestaltung liegt er sicher und fest in der Hand.

Griff schwarz

Decken-Sektionaltore

Sicherheits-Sektionaltore sind ebenfalls in 3 Oberflächen-Designs erhältlich. Die Torblätter bzw. Paneele sind voll verzinkt und doppelwandig in ISO-Ausführung gefertigt. Mit den durchgehend geschäumten und wärmegedämmten 42 mm starken Stahl-Sandwichpaneelen wird eine sehr hohe Stabilität und Laufruhe sowie eine bestmögliche Isolation geboten.



08




Farb- und Oberflächenauswahl

Die Standardfarbe aller Garagentore ist RAL 9016 Verkehrsweiß. Schwingtore werden generell innen wie außen farbgleich geliefert. Die Torinnenseite der Sektionaltore ist grundsätzlich im Farbton RAL 9002 Grauweiß gehalten.

Möchten Sie mehr Farbe ins Spiel bringen? Dann steht Ihnen gegen Aufpreis eine Auswahl von rund 200 Farben nach RAL zur Verfügung. Lassen Sie sich individuell zu Ihrer Farbauswahl beraten! **Schwingtore:** Zusätzlich zur breiten RAL-Farbpalette können Schwingtore auf Anfrage auch in der Optik "Decograin" bestellt werden. Dank des besonderen Oberflächenschutzes bleibt die Optik des Tores lange erhalten.

Decken-Sektionaltore: Die Motive S-Sicke und M-Sicke sind in der Optik "Woodgrain" als Standard erhältlich – einer robusten Oberfläche mit originaltreuem Sägemuster, auf der sich kleine Kratzer problemlos ausbessern lassen. Besonders elegant und stilvoll können Sie Ihr Garagentor gegen Aufpreis mit der "Silkgrain/Sandgrain/Decograin"-Optik für die Motive M-Sicke und L-Sicke gestalten – diese seidenglatte Oberfläche passt vor allem zu moderner Architektur.










Tor hinter der Laibung

Leistung auf Dauer: Dank hervorragender technischer Lösungen und einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore und 5 Jahre auf Antriebe.

Qualität

Zertifizierte Markenqualität: Tore und Antriebe sind hundertprozentig aufeinander abgestimmt und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Institutionen geprüft und zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitätsmanagement-System DIN ISO 9001 gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1.

Garagentüren
Garagenfenster
Elektrischer
Torantrieb
UnterputzElektroinstallation
Wandaussparung
bei Doppelgaragen
Edelspritzputz
Dachranddesign
Dachstuhl
Planung

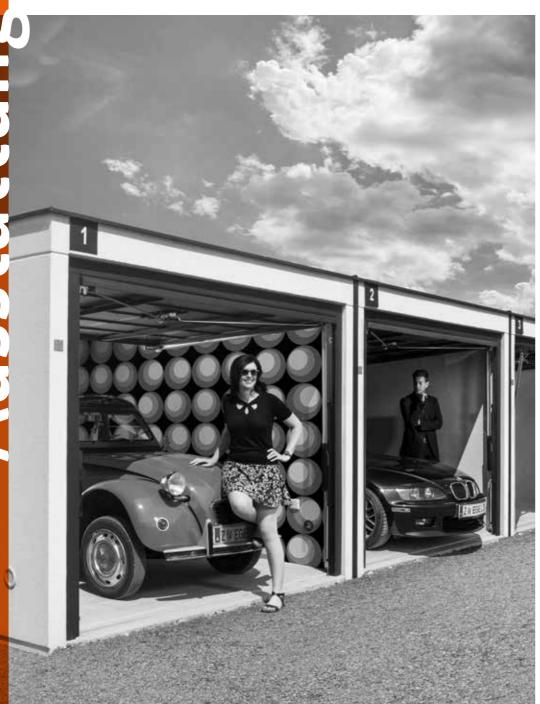



Garagentüren

An jeder technisch möglichen Position integrierbar, mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln (gleichsperrend mit Tor). In vielen Typen und großer Farbauswahl sowie in bewährter Hörmann-Qualität erhältlich.

Wartung: Wir empfehlen, jedes bewegliche Teil der Garagentür ca. zwei Mal im Jahr mit einem handelüblichen Maschinenöl zu behandeln bzw. mit einem Fett- oder Ölspray zu besprühen.

Garagenfenster

An jeder technisch möglichen Position in der Rück- oder Seitenwand integrierbar.

Wartung: Wir empfehlen jedes bewegliche Teil des Garagenfensters ca. zwei Mal im Jahr mit einem handelsüblichen Maschinenöl zu pflegen bzw. mit einem Fett- oder Ölspray zu besprühen. Alle Gummiteile sollten mit einem Silikonspray ebenfalls zwei Mal im Jahr behandelt werden.

Dreh-Kippfenster und Lichtband sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich! Wir beraten Sie gerne!



Elektrischer **Torantrieb**

Stellen Sie sich vor. es ist dunkel und kalt, es regnet in Strömen und Sie müssen nun das Auto verlassen, um Ihre Garage zu öffnen. Schluss damit! Gönnen Sie sich besser den Komfort eines

Mit dem komfortablen Funksender für das Garagentor inkl. Empfänger und Torentriegelungs-Set können Sie Ihr Tor vollautomatisch öffnen – auch wenn Sie noch ein gutes Stück von der Garage entfernt sind – und gleichzeitig die Beleuchtung in der Garage oder der Einfahrt einschalten, während Sie beguem sitzen bleiben.







Gut verschlüsselt - Schlüsseltaster bzw. Codetaster sind die Lösung, falls Sie Ihre Fernbedienung einmal vergessen sollten. Mit dem 10-Befehl-Funk-Codetaster öffnen Sie Ihr Tor ohne Schlüssel mit Ihrem persönlichen Zahlencode. Auch für den Innenraum steht Ihnen ein Funk-Innentaster für zwei Antriebe zur Verfügung.



Funk-Codetaster für zehn Funktioten Tasten



für zwei Antriebe oder Antriebsfunktionen

Unterputz-Elektroinstallation

Sie erhalten auf Wunsch eine komplette Unter-Fertiggarage. Die Grundausstattung sieht einen Stromeingang, eine Steckdose, eine Deckenschen Torantriebes wird zusätzlich an der Decke eine Steckdose vorgesehen.

Den Anschluss an Ihre Stromversorgung erledigt Ihr Elektrobetrieb ganz einfach und ohne großen Aufwand vor Ort.

Wandaussparung

Bequem und praktisch: Eine Leitl-Doppelgarage mit einer Wandaussparung versehen werden. Das eröffnet Ihnen völlig neue Perspektiven der Nutzung.





Edelspritzputz

Ihre Leitl-Fertiggarage erhalten Sie in der Standard-Putzfarbe Weiß. Auf Wunsch kann sie auch ganz individuell in jeder beliebiger Farbe gestrichen werden. Damit ist Ihre Garage perfekt an die Umgebung angepasst.



Dachstuhl

Für viele Anwendungen im traditionellen Stil besteht die Möglichkeit, jede Art von Dachstühlen aufzubauen und somit der Hausform anzupassen. Bei der Suche nach einem geeigneten Handwerksbetrieb stehen wir Ihnen natürlich zur Seite.

Dachranddesign

Mit dem individuell gefertigten Dachrandschutz in "Spenglerqualität" wird Ihre Garage nicht nur verschönert, Sie vermeiden dadurch auch die Verschmutzung durch herablaufendes Regenwasser.


Wartung: Der Regenwasserabfluss am Dach sollte regelmäßig gereinigt werden, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann.



Der Leitl-Kundenberater gibt Ihnen Tipps und steht Ihnen mit Rat und Tat bei der Platzwahl der neuen Garage zur Seite. Gerne erstellen wir auch alle nötigen Planungsunterlagen für die Einreichung.

Nach Plan werden dann die Streifenfundamente bauseitig errichtet. Diese Querfundamente sind bei tragfähigem Boden ca. 80 cm tief (frostfrei) und nur 30 cm breit.

Den passenden Fundamentplan für Ihre Garagi erhalten Sie natürlich von uns.

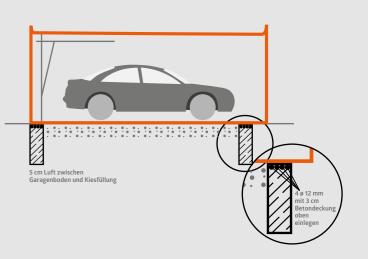

Lieferung Garagenumstellung Ihr Leitl-Garagen-Team

Lieferung

Einfacher, rascher und sauberer kann man eine Garage nicht errichten. In der Werkshalle vorgefertigt mit eingebauten Fenstern, Türen, Installationen und montiertem Garagentor rollt Ihre Leitl-Fertiggarage auf dem Spezialtransporter zu Ihnen. Mit dem LKW-Hebekran wird die Garage exakt auf die vorbereiteten Streifenfundamente gestellt und ist sofort benutzbar.

Sollte unser Spezialtransporter nicht direkt zufahren können, lösen wir die exakte Positionierung mittels einer Kranversetzung. Die Abstimmung mit einem örtlichen Krananbieter übernehmen selbstverständlich wir.

Garagenumstellung

Sollten Sie umziehen, dann nehmen Sie Ihre Garage einfach mit! Eine Leitl-Fertiggarage kann auch nach vielen Jahren mit unserem Spezialtransporter umgestellt werden. So müssen Sie nie mehr auf den Luxus Ihrer eigenen Garage verzichten.

Fix und fertig aufgestellt in nur 15 Minuten



Ihr Leitl-Garagen-Team

Wir beraten Sie gerne! **0664/12 36 944**



Prok. Alexander G. Bauer, MBA Verkaufsleitung Tel.: 07272/2444-0 Fax: 07272/2444-299 E-Mail: garage@leitl.at



Prok. Ing. Franz Pramer Verkaufsleitung Stv. Tel.: 07272/2444-0 Fax: 07272/2444-299 E-Mail: garage@leitl.at



Gottfried Kirchner Technischer Berater Tel.: 0664/12 36 944 Fax: 07272/2444-299 E-Mail: gottfried.kirchner@leitl.at



Brigitte Wallner Verkaufsinnendienst Tel.: 07272/2444-222 Fax: 07272/2444-299 E-Mail: brigitte.wallner@leitl.at



Kathrin Ehrengruber Verkaufsinnendienst Tel.: 07272/2444-213 Fax: 07272/2444-299 E-Mail: kathrin.ehrengruber@leitl.at